

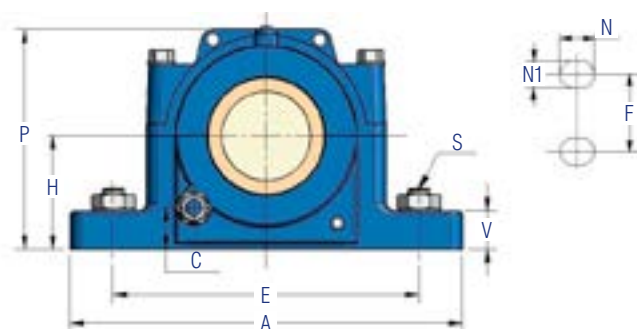



BC - Bloqueada con tapa ciega



LC - Libre con tapa ciega



BP - Bloqueada con tapa pasante



LP - Libre con tapa pasante

- Características técnicas consulte la página 12. Sello padrón de laberinto tipo "TS", consulte la página 05.

- En caso de ser solicitado otros tipos de sellos, las dimensiones de la columna "L" de la tabla pueden ser alteradas, pero nuestro departamento técnico deberá ser consultado para las informaciones.

- Para aplicación en otras series de rodamientos y para otros diámetros de eje, consultar nuestro departamento técnico.

- Ej. de especific.: SAF-516-BP-TS = Caja serie SAF, tamaño 516, en hierro fundido gris, con 02 perforaciones en la base, preparada para alojar rodamientos 22216 K + manguito de fijación HA-316, ejecución bloqueada pasante y sello laberinto tipo TS.

Hasta el tamaño SAF 520, estas cajas pueden ser fabricadas con cuatro perforaciones en la base, bastando para esto agregar el prefijo "F" en la denominación de la caja (Ej. FSAF-520-BP-TS). A partir del tamaño 520, serán sometidas a fabricación con 4 perforaciones en la base. Las dimensiones de los pernos de fijación para dos perforaciones en la base, se encuentran en la columna "S" entre paréntesis. Cuando no es especificado, las cajas hasta SAF 520 (inclusive) serán fabricadas con dos perforaciones en la base.

Caja	d	Roll	Casquillo de montaje	H	E	A	B	C	F	L	N	N1	P	S	U	V	Anillo Dim.	FRB Canti- dad	Peso (kg)
SAF 509	1.7/16" 1.1/2" 40 mm	22209 K	HA 309 HE 309 H 309	57,15	168,5	210	60	25	—	92	20	14	111	(1/2")	28	21	8/85	1	4,8
SAF 510	1.11/16" 1.3/4" 45 mm	22210 K	HA 310 HE 310 H 310	63,5	171,5	210	60	30	—	95	20	15	122	(1/2")	25	25	10/90	2	5,2
SAF 511	1.15/16" 50 mm 2"	22211 K	HA 311 HE 311 H 311	69,85	193,5	245	70	35	—	101	25	18	135	(5/8")	32	25	10,5/100	2	6
SAF 513	2.3/16" 2.1/4" 60 mm	22213 K	HA 313 HE 313 H 313	76,2	223,5	279	80	28	51	114	25	18	151	1/2" (5/8")	36	25	11/120	2	8
SAF 515	2.7/16" 2.1/2" 65 mm	22215 K	HA 315 HE 315 H 315	82,55	232	286	80	33	48	128	25	18	162	1/2" (5/8")	39	31	12,5/130	2	10,5
SAF 516	2.11/16" 2.3/4" 70 mm	22216 K	HA 316 HE 316 H 316	88,9	262	330	89	32	54	137	32	22	177	5/8" (3/4")	42	32	12,5/140	2	12
SAF 517	2.15/16" 75 3"	22217 K	HA 317 HE 317 H 317	95,25	265,5	330	89	37	54	137	32	22	188	5/8" (3/4")	44	32	12,5/150	2	14
SAF 518	80 mm 3.3/16" 3.1/4"	22218 K	HA 318 HE 318 H 318	101,6	279,5	350	99	40	54	159	32	22	199	5/8" (3/4")	46	41	12,5/160	2	17
SAF 520	3.7/16" 3.1/2" 90 mm	22220 K	HA 320 HE 320 H 320	114,3	314	388	116	44	60	162	38	22	222	5/8" (3/4")	54	45	12/180	2	24
SAF 522	3.11/16" 100 mm 3.15/16" 4"	22222 K	HA 322 HE 322 H 322	125,41	344,5	420	121	45	70	165	38	22	245	3/4"	58	51	10/200	1	26
SAF 524	4.3/16" 4.1/4" 110 mm	22224 K	HA 324 HE 324 H 324	133,35	352,5	420	121	50	70	188	38	22	261	3/4"	60	54	12,5/215	2	35
SAF 526	4.7/16" 4.1/2" 115 mm	22226 K	HA 326 HE 326 H 326	152,4	390	467	130	60	83	203	41	26	292	7/8"	64	60	13/230	2	49
SAF 528	4.15/16" 5"	22228 K	HA 328 HE 328 H 328	152,4	421	512	150	52	86	194	44	28	299	1"	68	60	10/250	1	60
SAF 530	5.3/16" 5.1/4" 135 mm	22230 K	HA 330 HE 330 H 330	160,34	447,5	540	159	52	95	222	44	28	318	1"	74	64	11,5/270	2	73
SAF 532	5.7/16" 5.1/2" 140 mm	22232 K	HA 332 HE 332 H 332	169,86	465	559	159	52	95	222	50	28	338	1"	76	67	11,5/290	2	86
SAF 534	5.15/16" 6"	22234 K	HA 334 HE 334 H 334	179,39	521	629	172	55	108	245	57	28	360	1"	79	70	13/310	2	93
SAF 536	160 mm 6.7/16" 6.1/2"	22236 K	HA 336 HE 336 H 336	190,5	565	680	181	67	118	254	65	28	378	1"	85	77	16/320	2	126
SAF 538	170 mm 6.3/4" 6.15/16" 7"	22238 K	HA 338 HE 338 H 338	200,03	584	712	191	68	114	273	70	35	399	1.1/4"	88	80	16/340	2	146
SAF 540	180 mm 7.3/16" 7.1/2"	22240 K	HA 340 HE 340 H 340	209,55	603,5	750	203	70	127	286	70	35	420	1.1/4"	92	86	16/360	2	193
SAF 544	200 mm 7.15/16"	22244 K	HA 344 HE 344 H 344	241,3	668,5	832	223	86	133	305	80	42	473	1.1/2"	98	96	17/400	2	225