
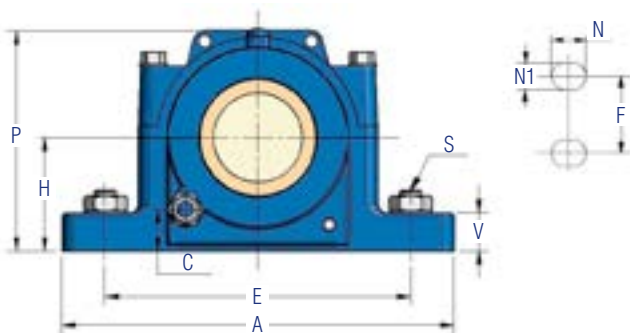


BC - Bloqueada con tapa ciega




LC - Libre con tapa ciega

- Características técnicas consulte la página 12. Sello padrón de laberinto tipo "TS", consulte la página 05.


- En caso de ser solicitado otros tipos de sellos, las dimensiones de la columna "L" de la tabla pueden ser alteradas, pero nuestro departamento técnico deberá ser consultado para las informaciones.

- Para aplicación en otras series de rodamientos y para otros diámetros de eje, consultar nuestro departamento técnico.

- Ej. de especific.: SAF-616-Ø 2. 11/16"-BP-TS= Caja serie SAF, tamaño 616, en fierro fundido gris, con 02 perforaciones en la base, preparada para alojar rodamientos 22316 K + manguito de fijación HA-2316, ejecución bloqueada pasante y sello laberinto tipo TS. Hasta el tamaño SAF 617, estas cajas pueden ser fabricadas con cuatro perforaciones en la base, bastando para esto agregar el prefijo "F" en la denominación de la caja (Ej. FSAF-520-BP-TS). A partir del tamaño 617, serán fabricadas con 4 perforaciones en la base. Las dimensiones de los pernos de fijación para dos perforaciones en la base, se encuentran en la columna "S" entre paréntesis. Cuando no es especificado, estas cajas hasta SAF 617 (inclusive) serán fabricadas con dos perforaciones en la base.



BP - Bloqueada con tapa pasante



LP - Libre con tapa pasante

caja	d	Roll.	Casquillo de montaje	H	E	A	B	C	F	L	N	N1	P	S	U	V	Anillo Dim.	FRB Cantidad	Peso (kg)
SAF 609	1.7/16" 1.1/2" 40 mm	22309K	HA 2309 HE 2309 H 2309	69,85	193,5	245	70	33	—	101	25	18	135	(5/8")	32	25	10,5/100	1	6
SAF 610	1.11/16" 1.3/4" 45 mm	22310K	HA 2310 HE 2310 H 2310	76,2	212,5	270	70	35	—	115	25	18	148	(5/8")	35	29	11,5/110	1	6,1
SAF 611	1.15/16" 50 mm 2"	22311K	HA 2311 HE 2311 H 2311	82,55	223,5	279	79	37	51	121	25	18	157	1/2" (5/8")	37	30	12/120	1	7,5
SAF 613	2.3/16" 2.1/4" 60 mm	22313K	HA 2313 HE 2313 H 2313	88,9	262	330	89	36	54	137	32	22	177	5/8" (3/4")	41	32	10/140	1	12
SAF 615	2.7/16" 2.1/2" 65 mm	22315K	HA 2315 HE 2315 H 2315	101,6	279,5	350	99	40	54	159	32	22	199	5/8" (3/4")	46	34	10/160	1	17
SAF 616	2.11/16" 2.3/4" 70 mm	22316K	HA 2316 HE 2316 H 2316	107,95	295	362	99	43	54	159	34	22	210	5/8" (3/4")	50	34	10/170	1	18,5
SAF 617	2.15/16" 75 mm 3"	22317K	HA 2317 HE 2317 H 2317	114,2	314	388	111	44	60	172	38	22	222	5/8" (3/4")	52	45	10/180	1	24
SAF 618	80mm 3.3/16" 3.1/4"	22318K	HA 2318 HE 2318 H 2318	120,65	324	394	112	48	57	175	38	22	234	3/4"	54	51	10/190	1	30
SAF 620	3.7/16" 3.1/2" 90 mm	22320K	HA 2320 HE 2320 H 2320	133,35	352,4	420	121	50	70	188	38	22	261	3/4"	60	54	10/215	1	35
SAF 622	3.11/16" 100 mm 3.15/16" 4"	22322K	HS 2322 H 2322 HA 2322 HE 2322	152,4	389	467	130	61	83	203	41	26	292	7/8"	65	60	10/240	1	49
SAF 624	4.3/16" 4.1/4" 110 mm	22324K	HA 2324 HE 2324 H 2324	160,34	447,5	540	159	60	95	222	44	28	318	1"	69	64	10/260	1	62
SAF 626	4.7/16" 4.1/2" 115 mm	22326K	HA 2326 HE 2326 H 2326	169,86	465,5	559	159	62	95	222	50	28	338	1"	74	67	10/280	1	73
SAF 628	125 mm 4.15/16" 5"	22328K	HA 2328 HE 2328 H 2328	179,39	521	629	172	65	108	245	57	28	360	1"	79	70	10/300	1	95
SAF 630	5.3/16" 5.1/4" 135 mm	22330K	HA 2330 HE 2330 H 2330	190,5	565	680	181	67	117	254	65	28	378	1"	85	76	10/320	1	126
SAF 632	5.7/16" 5.1/2" 140 mm	22332K	HA 2332 HE 2332 H 2332	200,03	584	712	191	68	114	273	70	35	399	1.1/4"	88	80	10/340	1	146
SAF 634	150 mm 5.15/16" 6"	22334K	H 2334 HA 2334 HE 2334	209,55	603,5	750	203	70	127	286	70	35	419	1.1/4"	92	86	10/360	1	193
SAF 638	170 mm 6.3/4" 6.15/16"	22338K	H 2338 HE 2338 HA 2338	241,3	668,5	832	222	86	133	305	80	42	473	1.1/2"	98	96	10/400	1	225