




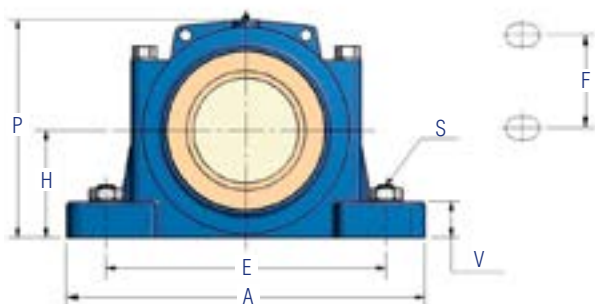


- Características técnicas consulte la página 09.
- Sello padrón de laberinto tipo **"AS"**, consulte la página 05 (referencia) Para los sellos tipo R, ZF, GS y TC, las dimensiones son mantenidas, **en caso sea solicitado otros tipos de sellos, las dimensiones de las columnas "L", "N" y "M" de la tabla podrán ser alteradas**, pero nuestro departamento técnico deberá ser consultado para las informaciones.
- Para aplicación en otras series de rodamientos y otros diámetros de ejes, consultar nuestro departamento técnico.
- Hasta el tamaño 18 (inclusive), estas cajas pueden ser fabricadas con dos perforaciones en la base, bastando para esto agregar el sufijo "D" en la denominación de la caja (Ej. SBPCD-18-BP-AS). Las dimensiones de los pernos de fijación para dos perforaciones en la base, se encuentran en la columna "S" entre paréntesis.
- **Ej. de especific.:** SBPC-15-BP-AS = Caja serie SBPC, tamaño 15, en hierro fundido gris, con 4 perforaciones en la base, preparada para rodamiento 22215-C, ejecución bloqueada con tapa pasante y sellos de laberinto tipo AS.
NSBPC-D-15-LC-ASR = Caja serie NSBPC-D, tamaño 15, en hierro fundido nodular, con 2 perforaciones en la base, preparada para rodamiento 22215-C, ejecución libre con tapa ciega y sellos de laberinto + reten, tipo ASR.




BC -Bloqueada con tapa ciega



LC - Libre con tapa ciega



BP -Bloqueada con tapa pasante



LP - Libre con tapa pasante

caja	Teniendo	Diámetro del eje (pulgadas)		Diámetro del eje (Mm)			Dimensiones (mm)														Peso (kg)
		d1	d2	d	d1	d2	H	E	A	B	C	F	L	M	N	P	S	V	W	X	
SBPC 09	22209C	1.11/16"	2.1/8"	45 m5	42,9	54	57,1	168	210	60	28	30,2	108	56	52	119	3/8" (1/2")	22	38	10	3,6
SBPC 10	22210C	1.7/8"	2.3/8"	50 m5	47,6	60,3	63,5	171	210	60	28	30,2	109	57	52	127	3/8" (1/2")	25	39	13	4
SBPC 11	22211C	2.1/16"	2.9/16"	55 m5	52,4	65,1	69,8	194	244	70	30	35	115	59	56	142	1/2" (5/8")	25	41	13	5,7
SBPC 13	22213C	2.7/16"	3.1/16"	65 m5	61,9	77,8	76,2	224	279	79	36	39,7	120	64	56	158	1/2" (5/8")	25	48	13	7,6
SBPC 15	22215C	2.13/16"	3.7/16"	75 m6	71,4	87,3	82,6	232	286	79	38	47,6	128	67	61	171	1/2" (5/8")	29	50	13	8,3
SBPC 16	22216C	3"	3.5/8"	80 m6	76,2	92,1	88,9	262	330	89	42	54	144	76	68	188	5/8" (7/8")	32	55	14	12,2
SBPC 17	22217C	3.3/16"	3.15/16"	85 m6	81	100	95,2	265	330	89	44	54	149	79	70	198	5/8" (7/8")	32	57	14	13,3
SBPC 18	22218C	3.3/8"	4.1/8"	90 m6	85,7	104,8	101,6	279	349	98	46	54	155	83	72	209	5/8" (7/8")	35	59	15	15,9
SBPC 20	22220C	3.13/16"	4.1/2"	100 m6	96,8	114,3	114,3	314	387	111	54	60,3	170	93	77	232	3/4"	38	67	16	22
SBPC 22	22222C	4.3/16"	4.7/8"	110 n6	106,4	123,8	125,4	344	419	121	58	69,8	180	99	81	258	3/4"	41	71	16	29
SBPC 24	22224C	4.9/16"	5.5/16"	120 n6	115,9	134,9	133,3	352	419	121	60	69,8	193	104	89	273	3/4"	44	74	18	33
SBPC 26	22226C	4.15/16"	5.7/8"	130 n6	125,4	149,2	152,4	389	467	140	64	82,6	211	115	96	305	7/8"	48	79	21	45
SBPC 28	22228C	5.5/16"	6.1/4"	140 n6	134,9	158,7	152,4	421	511	149	68	85,7	222	121	101	310	1"	51	84	21	49
SBPC 30	22230C	5.3/4"	6.5/8"	150 p6	146	168,3	160,3	448	540	159	74	95,2	239	127	112	328	1"	51	92	21	57
SBPC 32	22232C	6.1/16"	7"	160 p6	154	177,8	169,9	465	559	159	76	95,2	253	136	117	346	1"	51	99	23	67
SBPC 34	22234C	6.7/16"	7.7/16"	170 p6	163,5	188,9	179,4	521	629	171	79	107,9	261	143	118	370	1"	54	102	23	81
SBPC 36	22236C	6.7/8"	7.13/16"	180 p6	174,6	198,4	190,5	565	679	181	79	117,5	266	146	120	390	1"	54	102	23	95
SBPC 38	22238C	7.1/4"	8.3/8"	190 p6	184,1	212,7	200	584	711	190	86	114,3	279	152	127	410	1.1/4"	60	107	23	110
SBPC 40	22240C	7.5/8"	8.3/4"	200 p6	193,7	222,2	209,6	603	749	203	89	127	291	159	132	430	1.1/4"	60	111	23	123
SBPC 44	22244C	8.5/16"	9.9/16"	220 p6	211,1	242,9	241,3	668	832	222	95	133,3	309	170	139	485	1.1/2"	70	120	26	176
SBPC 48	23048C	9.3/16"	10.1/2"	240 p6	233,4	266,7	209,6	603	749	203	92	127	291	166	125	430	1.1/4"	60	122	26	113
SBPC 52	23052C	9.15/16"	11.1/4"	260 p6	252,4	285,7	241,3	668	832	222	98	133,3	305	173	132	485	1.1/2"	70	130	26	158
SBPC 56	23056C	10.3/4"	12"	280 p6	273	304,8	241,3	668	832	222	105	133,3	314	179	135	495	1.1/2"	70	137	26	159
SBPC 60	23060C	11.1/2"	13"	300 r6	292,1	330,2	304,8	841	972	375	111	228,6	346	197	149	588	1.5/8"	86	144	29	273