
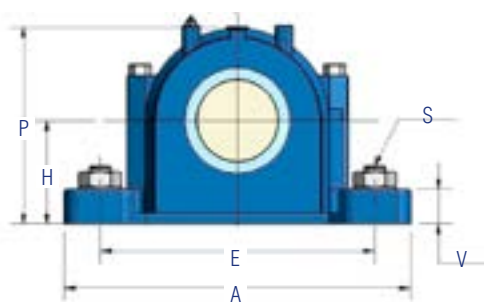



- Características técnicas consulte la página 11.
- Sello padrón tipo "TC" (ver pág. 04). Para los sellos tipo TG y TA, las dimensiones son mantenidas, **en caso sea solicitado otros tipos de sellos, las dimensiones de la columna "L" de la tabla podrán ser alteradas**, pero nuestro departamento técnico deberá ser consultado para las informaciones.
- Para aplicación de otras series de rodamientos y para otros diámetros de eje, consultar nuestro depto. técnico.
- **Ej. de especific.:** SNAH-516-BP-TG, para rod. 22216 K = Caja serie SNAH, tamaño 516, en hierro fundido gris, con 02 perforaciones en la base, preparada para el rodamiento 22216 K, manguito de fijación H-316, ejecución bloqueo pasante y sello de reten tipo TG.
- Esta serie de caja puede ser fabricada con base maciza, en hierro fundido nodular, con dos o cuatro perforaciones en la base. Estas cajas son identificadas por el prefijo SSNAHD. Con dos perforaciones en la base usar sufixo MS1. Con cuatro perforaciones en base, MS2. Ej. SSNAHD-516-LC-TG-MS2. Consultar depto. técnico para dimensiones y ubicación de las perforaciones.

BC - Bloqueada con tapa ciega

LC - Libre con tapa ciega



BP - Bloqueada con tapa pasante

LP - Libre con tapa pasante

Caja	d	Roll.	Arbusto	Dimensiones (mm)											Anillo Dim.	FRB Cantidad	Peso (kg)
				H	E	A	B	C	L	N	N1	P	S	V			
SNAH 505	20	1205K	H 205												5/52	2	1,5
		2205K	H 305	40	130	165	46	18	67	20	15	74	12	19	3,5/52	2	
		22205K	H 305												3,5/52	2	
SNAH 506	25	1206K	H 206												8/62	2	2
		2206K	H 306	50	150	185	52	19	77	20	15	89	12	22	6/62	2	
		22206K	H 306												6/62	2	
SNAH 507	30	1207K	H 207												8,5/72	2	2,2
		2207K	H 307	50	150	185	52	21	82	20	15	93	12	22	5,5/72	2	
		22207K	H 307												5,5/72	2	
SNAH 508	35	1208K	H 208												10,5/80	2	2,9
		2208K	H 308	60	170	205	60	22	85	20	15	107	12	25	8/80	2	
		22208K	H 308												8/80	2	
SNAH 509	40	1209K	H 209												5,5/85	2	2,9
		2209K	H 309	60	170	205	60	23	85	20	15	109	12	25	3,5/85	2	
		22209K	H 309												3,5/85	2	
SNAH 510	45	1210K	H 210												10,5/90	2	3,2
		2210K	H 310	60	170	205	60	24	90	20	15	113	12	25	9/90	2	
		22210K	H 310												9/90	2	
SNAH 511	50	1211K	H 211												11,5/100	2	4,4
		2211K	H 311	70	210	255	70	26	95	24	18	127	16	28	9,5/100	2	
		22211K	H 311												9,5/100	2	
SNAH 512	55	1212K	H 212												13/110	2	5,1
		2212K	H 312	70	210	255	70	28	105	24	18	133	16	30	10/110	2	
		22212K	H 312												10/110	2	
SNAH 513	60	1213K	H 213												14/120	2	6,5
		2213K	H 313	80	230	275	80	31	110	24	18	148	16	30	10/120	2	
		22213K	H 313												10/120	2	
SNAH 515	65	1215K	H 215												15,5/130	2	7
		2215K	H 315	80	230	280	80	32	115	24	18	154	16	30	12,5/130	2	
		22215K	H 315												12,5/130	2	
SNAH 516	70	1216K	H 216												16/140	2	9,5
		2216K	H 316	95	260	315	90	35	120	28	22	175	20	32	12,5/140	2	
		22216K	H 316												12,5/140	2	
SNAH 517	75	1217K	H 217												16,5/150	2	10
		2217K	H 317	95	260	320	90	37	125	28	22	183	20	32	12,5/150	2	
		22217K	H 317												12,5/150	2	
SNAH 518	80	1218K	H 218												17,5/160	2	12,5
		2218K	H 318												12,5/160	2	
		22218K	H 318	100	290	345	100	46	140	28	22	193	20	35	12,5/160	2	
SNAH 519	85	1219K	H 219												6,25/160	2	13,7
		2219K	H 319	112	290	345	100	42	145	28	22	210	20	35	18/170	2	
		22219K	H 319												12,5/170	2	
SNAH 520	90	1220K	H 220												12,5/170	2	17,6
		2220K	H 320												18/180	2	
		22220K	H 320	112	320	380	110	50	160	32	26	215	24	40	12/180	2	
SNAH 522	100	1222K	H 222												4,85/180	2	22
		2222K	H 322												21/200	2	
		22222K	H 322	125	350	410	120	58	175	32	26	239	24	45	13,5/200	2	
SNAH 524	110	1224K	H 3124												13,5/200	2	26
		2224K	H 3124	140	350	410	120	62	185	32	26	271	24	45	5,1/200	2	
		23224K	H 2324												22/215	2	
SNAH 526	115	22226K	H 3126												14/215	2	33
		23226K	H 2326	150	380	445	130	65	190	35	28	290	24	50	5/215	2	
		22228K	H 3128												13/230	2	
SNAH 528	125	23228K	H 3128												15/250	2	40
		23228K	H 3128	150	420	500	150	70	205	42	35	302	30	50	5/250	2	
		22230K	H 3130												16,5/270	2	
SNAH 530	135	23230K	H 2330												5/270	2	49
		23230K	H 2330	160	450	530	160	76	220	42	35	323	30	60	17/290	2	
		22232K	H 3132												5/290	2	
SNAH 532	140	23232K	H 2332														55
		23232K	H 2332	170	470	550	160	82	235	42	35	344	30	60			