

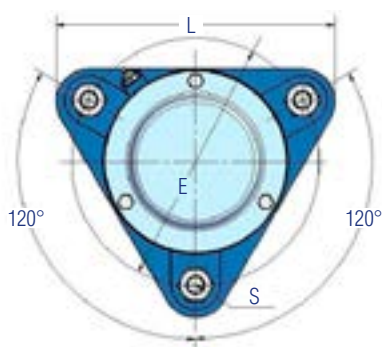


BC - Bloqueada con tapa ciega

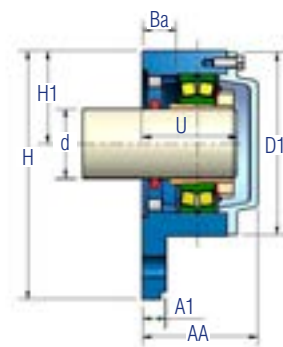


LC - Libre con tapa ciega

- Características técnicas consulte la página 14.
- Sello padrón de fieltro, consulte la página 04.
- **Ej. de especific.:** F-515-BC + 1 FRB-10/130 (Caja F-515 en hierro gris, bloqueada, con tapa ciega, para rodamiento 2215-K o 22215-K)
- Para compra, informar siempre los rodamientos o anillos de bloqueo que serán utilizados.
- Para ejes con diámetros en pulgadas, consultar a la fábrica y mencionarlo en el pedido de compra. En caso contrario serán fabricados en milímetros.
- Las cajas del tipo A, utilizan una tira de fieltro, y las cajas tipo B utilizan dos tiras de fieltro.




BP - Bloqueada con tapa pasante

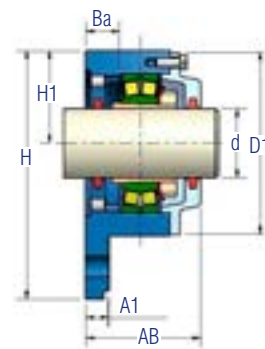


LP - Libre con tapa pasante


Caja	Eje d	Denominación del rodamiento	Buje del montaje	Anillo del bloqueo		Dimensiones (mm)												fieltro	Peso (kg)
				Cantidad	Especif.	AA	AB	A1	Ba	Bb	D1	H	H1	E	L	S	U		
F-505	20	1205K	H 205	1	FRB 5/52														
		2205K	H 305	1	ZW 42x52	51,5	56,5	10	15	12,5	75	100	38	96	110	10	45	FS110	1,1
		22205K	H 305	1	ZW 42x52														
F-506	25	1206K	H 206	1	FRB 6/62														
		2206K	H 306	1	ZW 50x62	57	59,5	12	16	15	86	117	44	116	130	10	49	FS190	1,5
		22206K	H 306	1	ZW 50x62														
F-507	30	1207K	H 207	1	FRB 8/72														
		2207K	H 307	1	ZW 65x72	59,5	63,5	12	16	14,5	97	130	48,5	130	145	12	52	FS190	1,8
		22207K	H 307	1	ZW 65x72														
F-508	35	1208K	H 208	1	FRB 7/80														
		2208K	H 308	1	ZW 70x80	64	65,5	12	17	18	108	143	54	140	160	12	53,5	FS190	2,9
		22208K	H 308	1	ZW 70x80														
F-509	40	1209K	H 209	1	FRB 6/85														
		2209K	H 309	1	ZW 75x85	64,5	69,5	12	19	16,5	113	160	60	160	180	12	56	FS190	3,1
		22209K	H 309	1	ZW 75x85														
F-510	45	1210K	H 210	1	FRB 5/90														
		2210K	H 310	1	ZW 80x90	68,5	73	15	22	17,5	118	160	60	160	180	12	61	FS190	3,8
		22210K	H 310	1	ZW 80x90														
F-511	50	1211K	H 211	1	FRB 6/100														
		2211K	H 311	1	ZW 85x100	75,5	81,5	15	24	19,5	128	172	65	170	192	12	66	FS260	4
		22211K	H 311	1	ZW 85x100														
F-512	55	1212K	H 212	1	FRB 8/110														
		2212K	H 312	1	ZW 90x110	77	82	15	23	19	142	189	72	180	210	12	68	FS260	4,6
		22212K	H 312	1	ZW 90x110														
F-513	60	1213K	H 213	1	FRB 10/120														
		2213K	H 313	1	FRB 2/120	80	86	15	22	20	152	203	78	190	225	12	71	FS260	6
		22213K	H 313	1	FRB 2/120														




- Características técnicas consulte la página 14.
- Sello padrón de fieltro, consulte la página 04.
- **Ej. de especific.:** F-515-BC + 1 FRB-10/130 (Caja F-515 en hierro gris, bloqueada, con tapa ciega, para rodamiento 2215-K o 22215-K).
- Para compra, informar siempre los rodamientos o anillos de bloqueo que serán utilizados.
- Para ejes con diámetros en pulgadas, consultar a la fábrica y mencionarlo en el pedido de compra. En caso contrario serán fabricados en milímetros.
- Las cajas del tipo A, utilizan una tira de fieltro, y las cajas tipo B utilizan dos tiras de fieltro.

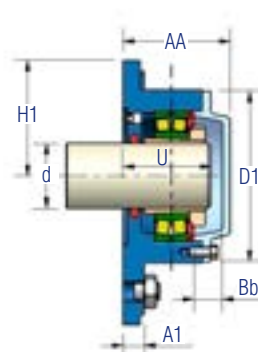


BC - Bloqueada con tapa ciega

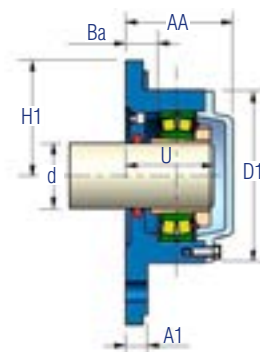

LC - Libre con tapa ciega

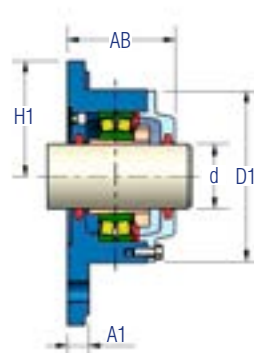

BP -Bloqueada con tapa pasante

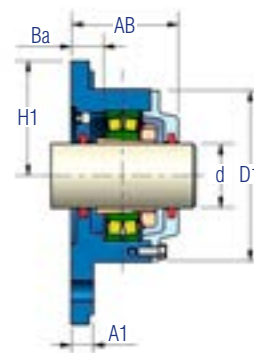

LP -Libre con tapa pasante

Caja	Eje d	Denominación del rodamiento	Buje del montaje	Anillo del bloqueo		Dimensiones (mm)											fieltro	Peso (kg)
				Cantidad	Especificaciones.	AA	AB	A1	Ba	Bb	D1	H1	E	L	S	U		
F-515	65	1215K	H 215	2	FRB 8/130													
		2215K	H 315	1	FRB 10/130	104	104	25	30	27	168	95	152	190	16	93	FS260	10
		22215K	H 315	1	FRB 10/130													
F-516	70	1216K	H 216	2	FRB 8,5/140													
		2216K	H 316	1	FRB 10/140	110	110	25	31	30	176	98	152	196	16	96	FS330	10,3
		22216K	H 316	1	FRB 10/140													
F-517	75	1217K	H 217	2	FRB 9/150													
		2217K	H 317	1	FRB 10/150	114	114	25	31	30	188	105	170	210	16	72	FS330	12,6
		22217K	H 317	1	FRB 10/150													
F-518	80	1218K	H 218	2	FRB 10/160													
		2218K	H 318	1	FRB 10/160	118	118	25	30	31	198	105	170	210	16	105	FS330	13
		22218K	H 318	1	FRB 10/160													
F-520	90	1220K	H 220	2	FRB 11/180													
		2220K	H 320	1	FRB 10/180	127	127	30	30	33	224	125	198	250	20	113	FS370	20
		22220K	H 320	1	FRB 10/180													
F-522	100	1222K	H 222	2	FRB 12,5/200													
		2222K	H 322	1	FRB 10/200	137	137	30	30	38	246	135	219	270	20	123	FS460	22
		22222K	H 322	1	FRB 10/200													